


Bestellblatt Typ 001-vR, Veranda unisoliert

☐ Anfrage ☐ Auftrag

info@ts-alu.de/ burgstaedt@ts-alu.de

Besteller:

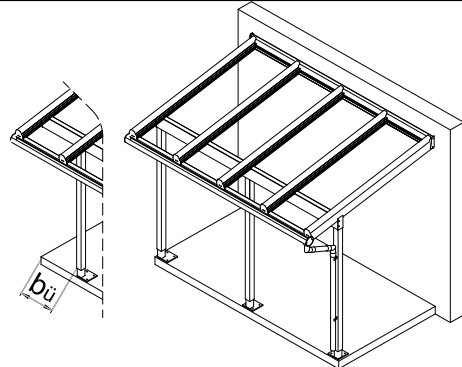

Ansprechpartner:

☐	Kom.:
☐	Schneelast: kg
☐	Standsicherheitsnachweis (Statik)

Ausführung:

☐	Farbe:
Dach vorgesehen für:	
☐	Glasstärke: mm
☐	Glasstoß: Stück
☐	4-seitige Glasauflage
☐	TS-Elemente lt. Anlage
☐	Elemente bauseits / Elementstärke mm


Ausstattung:

☐	Fallrohr mit Fallrohrschelle:	Stück
☐	Fallrohrbogen 45°:	Stück
☐	Fallrohrbogen 87°:	Stück
☐	Stütze mit Fallrohrverkleid.	Stück
☐	Beleuchtungsprofil:	Stück
☐	LED-Leuchte 1.7 W:	Stück
☐	ohne Dimmercontroller, Schalter bauseits	
☐	mit Dimmcontroller, incl. Funk-Fernbedienung	
☐	LED-Stripe 5 W/m:	Stück
☐	Füllprofil	Stück

Sonstiges:

Die Träger, Stützen und Fußplatten werden nach statischen Erfordernissen von TS-Aluminium ausgewählt!

Ort: , Datum: , Unterschrift: _____

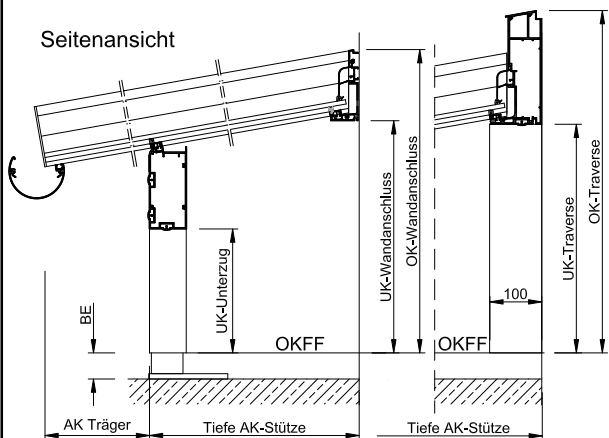

Maße:

☐	Dachbreite gesamt:	mm
☐	Tiefe AK-Träger:	mm
☐	Tiefe AK-Stütze:	mm
☐	UK-Unterzug:	mm
☐	UK-Wandanschluss:	mm
☐	OK-Wandanschluss:	mm
☐	BE (Bodeneinstand):	mm

Ausführung mit Traverse incl. Stützen:


☐	Traverse an Wand mit Fixierung	
☐	UK- Traverse	mm
☐	OK- Traverse	mm

Ausführung Stützen:


☐	Stütze links eingerückt bü	mm
☐	Stütze rechts eingerückt bü	mm
☐	max. bü = 800 mm	
☐	gewünschter Liefertermin:	KW

Unterbauelemente Typ 001-vR ☐Anfrage ☐Auftrag

info@ts-alu.de/ burgstaedt@ts-alu.de

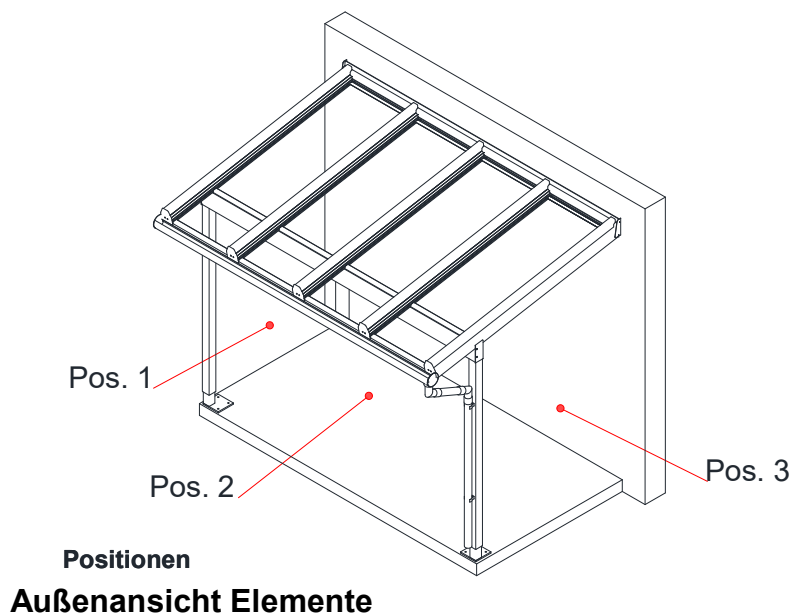


Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3




rot = Optional


Element Ausstattung:

- | | | |
|--------------------------|------------------|---------|
| ☐ | vorgerichtet für | mm Glas |
| ☐ | Serie 16 vorger. | mm Glas |
| ☐ | Fußpunkt A | |
| ☐ | Fußpunkt B | |
| ☐ | Fußpunkt C | |
| ☐ | Fußpunkt D | |
| ☐ | Fußpunkt E | |
- Bitte OK.FF. angeben


Fußpunkt (A)

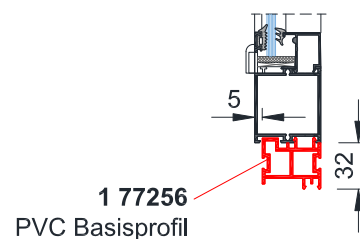


Fußpunkt (B)

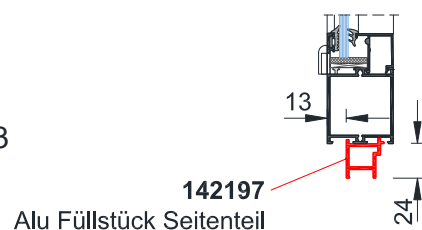


Fußpunkt (C)

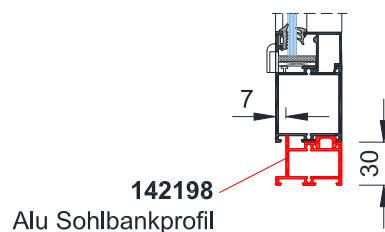

Fußpunkt (D)

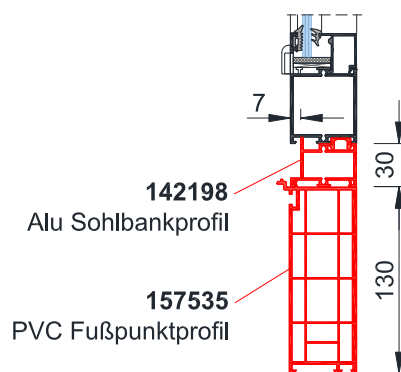

Fußpunkt (E)

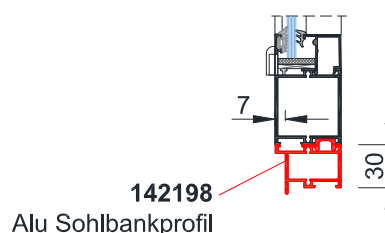

technische Änderungen vorbehalten (05/2020)